



ORNELLA DESIGN  
TIPAR | MEDIA | CONCEPT

# Indrumar de instalare-montare

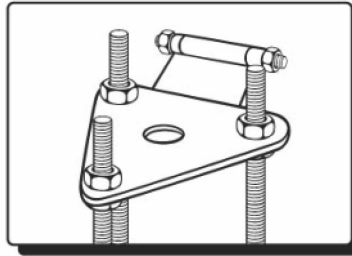


Fig.1

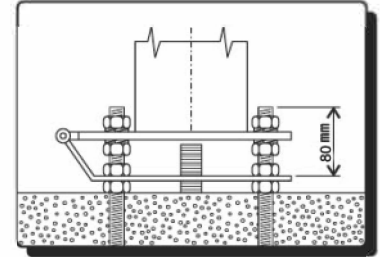


Fig. 2

## Instrucțiuni generale

1. Înaintea montării suportului de steag să alegem locul unde o să aibă cel mai mare efect (vizibilitate maximă).
2. La montarea suportului de steag să avem în vedere poziția de rabatare a acestuia și totodată se va ține cont să avem acces la sistemul de închidere sau dispozitivul de fixare a sfoarei.
3. La montarea mai multor suportți de steag să avem în vedere dimensiunile steagurilor pentru a nu se deranja unul pe altul.
4. La turnarea fundațiilor de suport de steag se va avea în vedere orizontalitatea fundației (fundațiilor) și ca prezoanele de prindere filetate să fie în aceeași linie, respectându-se verticalitatea acestora.
5. Diametrul găurii în care se toarna fundația de beton va fi de aproximativ 50 cm iar adâncimea 120 cm în funcție de categoria terenului. Pentru betonarea prezoanelor de prindere filetate se folosește beton marca C12/15 ( B200, Bc15). Prezoanele de prindere filetate vor ieși 80 mm din fundația de beton Fig. 2. Propunem o variantă de turnare mai elegantă conform Fig. 3.
6. După circa 7 zile de la turnarea fundației se permite montarea dispozitivului de ridicare rabatabil, Fig. 4 reglându-se poziția de verticalitate. Propunem montarea unui tub flexibil în mijlocul fundației conform Fig. 3 în vederea posibilității alimentării cu 24 V prin transformator a sistemului de iluminat din vârful suportului de steag.
7. Periodic se recomandă verificarea strângerii piulițelor care fixează flanșa stâlpului evitând eventuala slăbire a acestora datorată ciclurilor de temperatură la care este supus stâlpul și datorită trepidațiilor suferite din cauza vânturilor puternice-care se transmit către bază.




Fig. 3

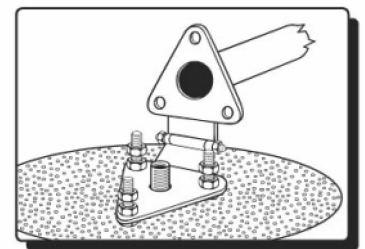


Fig. 4

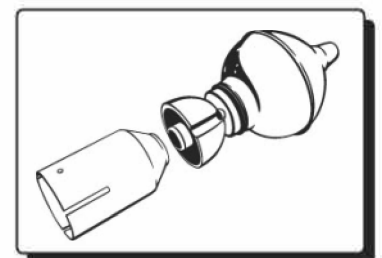


Fig. 5

## Armatura de fundatie:

- 3 buc. Prezoane filetate la un capăt L=50 cm, de Ø16
- 12 buc. piulițe M16
- 6 buc. șaibe Ø 16
- 1 buc. placa de baza
- 1 buc. tija pt balama cu siguranta